

# BWT bestprotect


## Filtrační systém pro optimalizaci pitné vody



### Voda s ochranným faktorem

Filtry BWT bestprotect jsou perfektním řešením ochrany pro prakticky veškeré HORECA aplikace. Technologie filtru je navržena speciálně pro dosažení optimální hodnoty pH a rovnovážného obsahu minerálů upravené vody. Oba tyto faktory jsou nesmírně důležité pro přípravu excelentní kávy nebo čaje. Efektivní redukce iontů vápníku a stabilní hodnota pH předchází korozi a vytváření vodního kamene.

Filtr BWT bestprotect se skládá s kartuše a filtrační hlavy BWT besthead. Přiměšování vstupní vodou se nastavuje na filtrační hlavě v závislosti na tvrdosti surové vody a požadavcích na vodu výstupní. Zpětné ventily v hlavě filtru zabraňují zpětnému toku a nekontrolovanému úniku vody. Filtry BWT bestprotect jsou odolné a spolehlivé. Mohou být provozovány v jakémkoli systému pitné vody po celém světě.

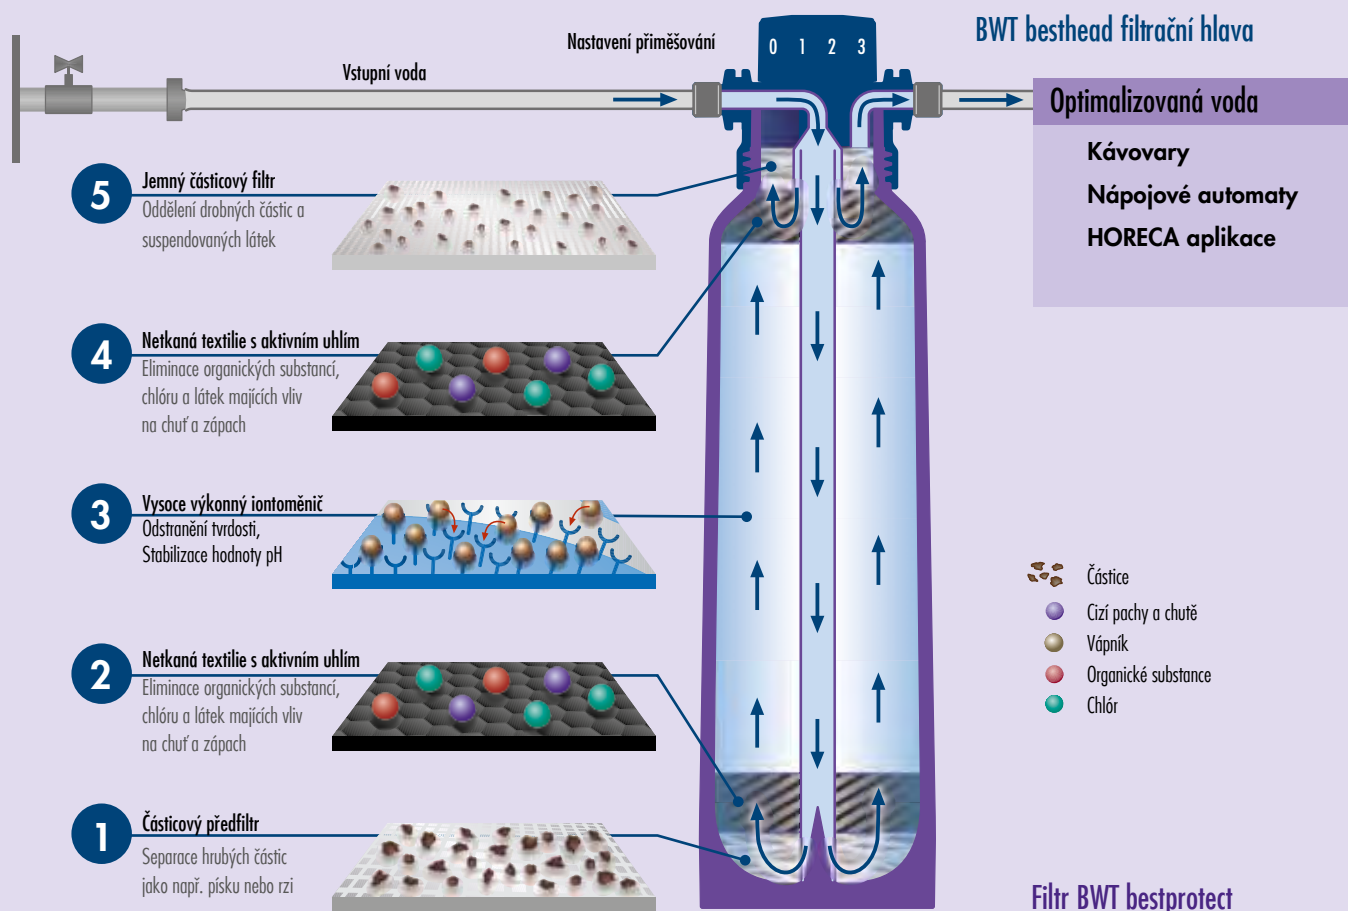

For You and Planet Blue.


water + more

## Technická data

BWT bestprotect	Velikost			
	S	V	XL	2XL
Výška (A) v mm	360	420	500	574
Výška (B) v mm	385	445	530	600
Výška (C) v mm	310	370	450	520
Průměr základny (D) v mm	88	115	145	185
Hmotnost v kg, (na sucho/v provozu)	0,9/1,5	3,0/3,2	4,0/6,0	8,0/11,0
Objednávací číslo	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

## Nastavení a kapacity

☕	Karbonátová tvrdost v °dKH*	Příměšování	Filtrrační <sup>(1)</sup> v litrech			
			S	V	XL	2XL
Přístroje s přípravou páry	≤7	0	≥855	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	750	1875	4458	7500
	10	0	600	1500	3590	6000
	12	0	505	1250	2620	5000
	14	0	440	1070	2245	4285
	17	0	380	880	1850	3525
	20	0	310	750	1570	3000
	25	0	240	680	1175	2400
	≥27	0	≥225	≤650	≤1090	≤2220

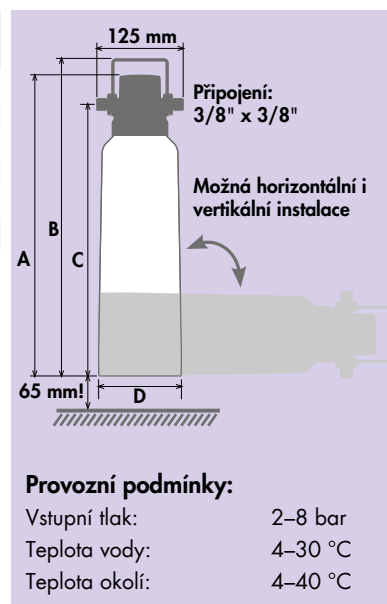

### Provozní podmínky:

Vstupní tlak: 2–8 bar  
 Teplota vody: 4–30 °C  
 Teplota okolí: 4–40 °C

## Příslušenství

	Přípojení	Délka	Objednávací číslo
BWT besthead univerzální filtrační hlava	3/8" x 3/8"	–	FS00Y00A00
BWT bestflush odvzdušňovací a proplachovací ventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
Hadiceová přípojka	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01F00
Hadiceová přípojka	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02F00
BWT tester tvrdosti vody	–	–	YS00Y01A00

<sup>(1)</sup> Kapacity se mohou lišit až ±5 % záleží na vlastnostech lokální surové vody a průtoku \* °dKH = karbonátová tvrdost v německých stupních. Podléhá změnám.

## Unikátní portfolio filtrů od BWT water+more

Optimalizace vody pro jakoukoli aplikaci:

- BWT bestmax – všestranný pomocník
- BWT bestprotect – ochránce
- BWT bestmax PREMIUM – expert na chuť
- BWT bestmax BALANCE – přírodní



Výrobce:  
 BWT water + more GmbH  
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee  
 Telefon +43 6232 5011-1164  
 office@bwt.at · info@bwt-filter.com

Obchodní zastoupení:  
 BWT Česká republika s.r.o.: office@bwt.cz · Tel.: +420 272 680 300

[www.bwt.cz](http://www.bwt.cz)

**BWT**  
 water + more